

ACO Self

Línea residencial y paisajismo

HexaLine Garage Pack es un paquete estándar de productos HexaLine, ideal para instalarse en cocheras; incluye:

- 3 canales de plástico HexaLine (2 modelos de rejilla disponibles)
- 2 tapas de cierre
- 1 adaptador para descarga
- 1 filtro para descarga

HexaLine es un sistema de trincheras prefabricadas de polipropileno reciclado que cuenta con un diseño novedoso, económico y fácil de instalar.

El canal y sus accesorios se pueden acoplar de forma sencilla por medio del sistema de ajuste push-fit.

El sistema HexaLine es apropiado para usos residenciales, y aplicaciones peatonales o de tránsito de vehículos ligeros, como:


- Accesos residenciales
- Patios
- Sótanos
- Piscinas



Descripción del producto



Rejilla microgrip de plástico anti-deslizante

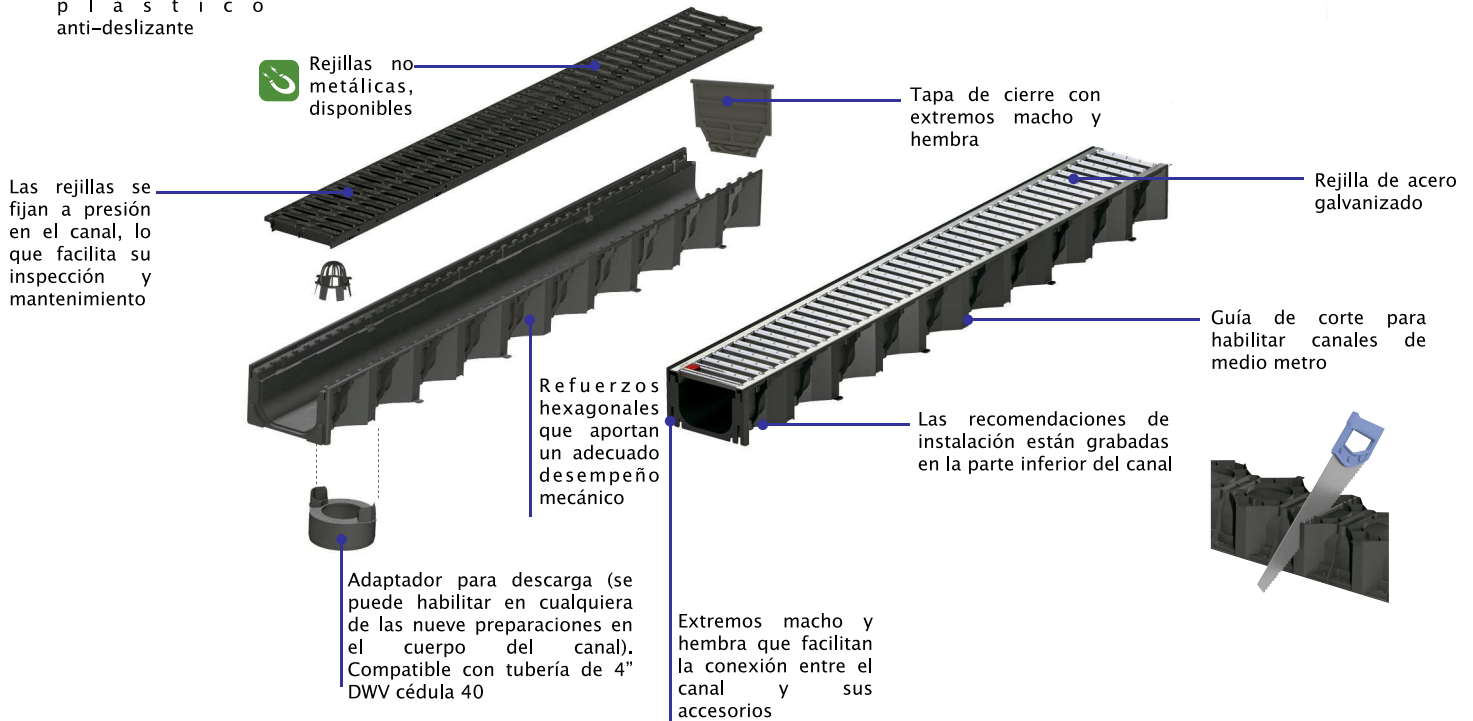

Relación de materiales

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg
HexaLine GaragePack Rejilla microgrip de plástico negro	19305	1,000	130	244	4.0
HexaLine GaragePack Rejilla de acero galvanizado	19309	1,000	130	244	
Esquinero	319560	130	130	81	0.2
Accesorios**	19303	-	-	-	0.2


**El pack de accesorios incluye: 2 tapas de cierre, 1 adaptador para descarga y 1 filtro.

El conjunto HexaLine GaragePack, incluye:

- 3 canales HexaLine (3.00 mm de longitud total)
– se puede elegir la rejilla microgrip color negro o ranurada de acero galvanizado
- 2 tapas de cierre
- 1 adaptador para descarga
- 1 filtro para descarga



Opciones de rejilla

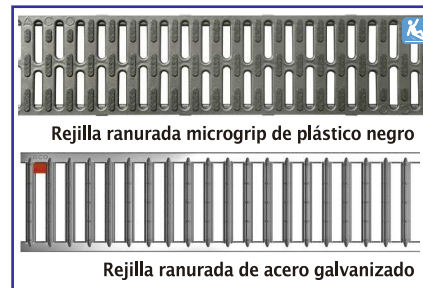

Accesorios

El sistema HexaLine cuenta con una variedad de accesorios que facilitan su instalación.

Esquinero:

Permite interconectar hasta 4 canales

El kit de accesorios, incluye:

- 2 tapas de cierre
- 1 adaptador para descarga
- 1 filtro para descarga



Recomendaciones de instalación



Excave y acondicione un espacio apropiado para el canal más 10 cm de relleno envolvente, a cada lado.



Habilite la descarga del sistema en 4" DWV cédula 40 (si es posible), y coloque una plantilla de concreto de 10 cm para nivelar la superficie de desplante.



Coloque la descarga donde resulte apropiado, con ayuda del adaptador; selle convenientemente las uniones y continúe la instalación aguas arriba.



Continúe acoplando los canales hasta la parte superior del sistema, selle las uniones y no se olvide de colocar las tapas de cierre o de salida, según convenga.



Coloque 10 cm de concreto envolvente a cada lado; considere los niveles, según el proyecto de pavimentos y el acabado de la superficie.



Para un desempeño eficiente, el nivel de la rejilla debe quedar 3 mm por debajo del nivel de piso terminado de las superficies contiguas. Se sugiere implementar acciones periódicas de mantenimiento del sistema.

Si el sistema se va a instalar en áreas **exclusivamente** peatonales, el canal se puede colocar sobre el terreno natural debidamente compactado. Cuando se utilice en cocheras, será necesario considerar 10 cm de concreto envolvente.



ACO, Inc.

© Mayo de 2018 ACO, Inc.

Se han tomado las precauciones necesarias en la recopilación e integración de la información presentada, sin embargo, todas las recomendaciones y sugerencias sobre el uso de los productos ACO se realiza sin garantía ya que las condiciones de uso de los productos están fuera del control de la empresa. Es responsabilidad del cliente asegurarse que el producto seleccionado sea apropiado para el propósito previsto y que las condiciones de uso sean apropiadas. ACO Inc., se reserva el derecho de modificar sus productos y especificaciones sin previo aviso.



Re-orden Part # MK022 v1.0

